


Serie 271 R 1/8" - R 1/4"

Electroválvula acción directo 2/2, función NC - Conexión R 1/8" - R 1/4" AISI - 316-L Solenoid valve direct operated 2/2, normaly NC - Pipe size R 1/8" - R 1/4" AISI - 316-L

- Valves operation is not affected by mounting position.
- Valves satisfy all relevant EC directives.
- Valves are for high pressure fluids.




- Pueden trabajar en cualquier posición.
- De acuerdo con las EC directivas.
- Especiales para trabajar con fluidos a altas presiones.

Technical Specification

Costruccion:	Seat valve no require a minimum operating pressure
Orifice size:	1,5 - 2,0 - 2,5 mm.
Seal:	NBR, FPM (viton)
Fluids:	Air, LPG, liquids
Fluids Temp.:	Max. +140°C
Ambient Temp.:	-30° +50°
Max Viscosity:	65cSt
Diferential Pressure:	0 - 16 BAR
Reponse time:	5 - 25 ms
Body:	AISI 316-L
Internal parts:	AISI 430/FPM
Tension:	230VAC, 24VAC, 24VDC
Tolerance:	+/- 10%VDE0580
Protection:	IP65 with connector
Electric connection:	VDE 0580
Duty Cicle:	100% ED
Weight:	120 gr. (1/8) - 200 gr. (1/4)

Costrucción:	Válvula acc. directo no requiere presión mínima, diferencial
Paso nominal:	1,5 - 2,0 - 2,5 mm.
Junta de cierre:	NBR, FPM (viton)
Fluido:	Aire, agua, LPG, liquid.
Temp. de fluido:	Max. +140°C
Temp. ambiente:	-30° +50°
Viscosidad Max.:	65cSt
Presión diferencial:	0 - 16 BAR
Tiempo respuesta:	5 - 25 ms
Cuerpo:	Inox AISI 316-L
Partes interiores:	Inox 430/FPM
Tensión:	230VAC, 24VAC, 24VDC
Tolerancia:	+/- 10%VDE0580
Protección:	IP65 con conector
Conexión eléctrica:	VDE 0580
Coeficiente utilización:	100% ED
Peso:	120 gr. (1/8) - 200 gr. (1/4)

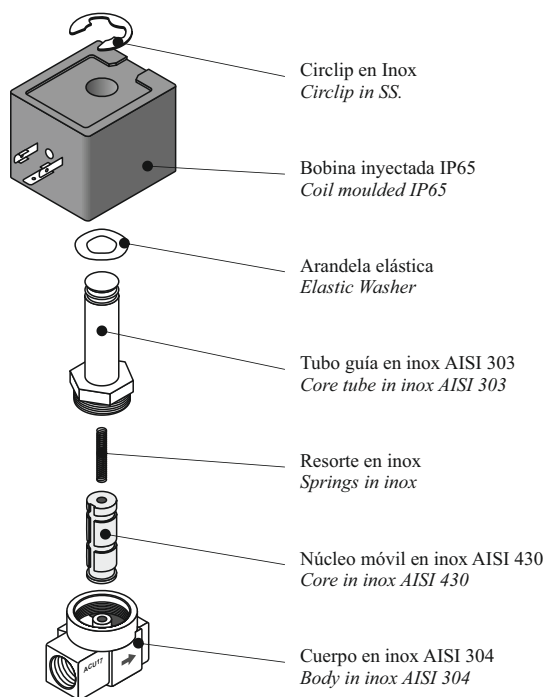

**automatic
control valves, s.l.**

Polígono Industrial Ibaiondo - Local NR1 - Apdo.217
20120 HERNANI - Basque Country (SPAIN)
Tel: +34 943 550 814
email: automaticvalves@automatic-valves.com
web: automatic-valves.com

Serie 271 R 1/8" - R 1/4"

Electroválvula acción directo 2/2, función NC - Conexión R 1/8" - R 1/4" AISI - 316-L
Solenoid valve direct operated 2/2, normaly NC - Pipe size R 1/8" - R 1/4" AISI - 316-L

Serie 271

DN mm.	Conexión R"	Pressure min.-max. bar	Power Ratings VA/WAT	Flow coet.KV	code	Art. Nr*
-----------	----------------	---------------------------	-------------------------	-----------------	------	----------

230 VAC 50Hz/60Hz

NW 1,5	1/8"	0-16 bar
NW 2,5	1/4"	0-10 bar
NW 2,0	1/8"	0-10 bar
NW 2,5	1/4"	0-8 bar

24 VAC 50Hz/60Hz - 11 VA

NW 1,5	1/8"	0-16 bar
NW 2,5	1/4"	0-30 bar
NW 2,0	1/8"	0-10 bar
NW 2,5	1/4"	0-8 bar

24 VDC

NW 1,5	1/8"	0-15 bar
NW 2,5	1/4"	0-8 bar
NW 2,0	1/8"	0- bar
NW 2,5	1/4"	0-8 bar



**automatic
control valves, s.l.**

Polígono Industrial Ibaiondo - Local NR1 - Apdo.217
20120 HERNANI - Basque Country (SPAIN)
Tel: +34 943 550 814
email: automaticvalves@automatic-valves.com
web: automatic-valves.com